



PLANTA BAJA

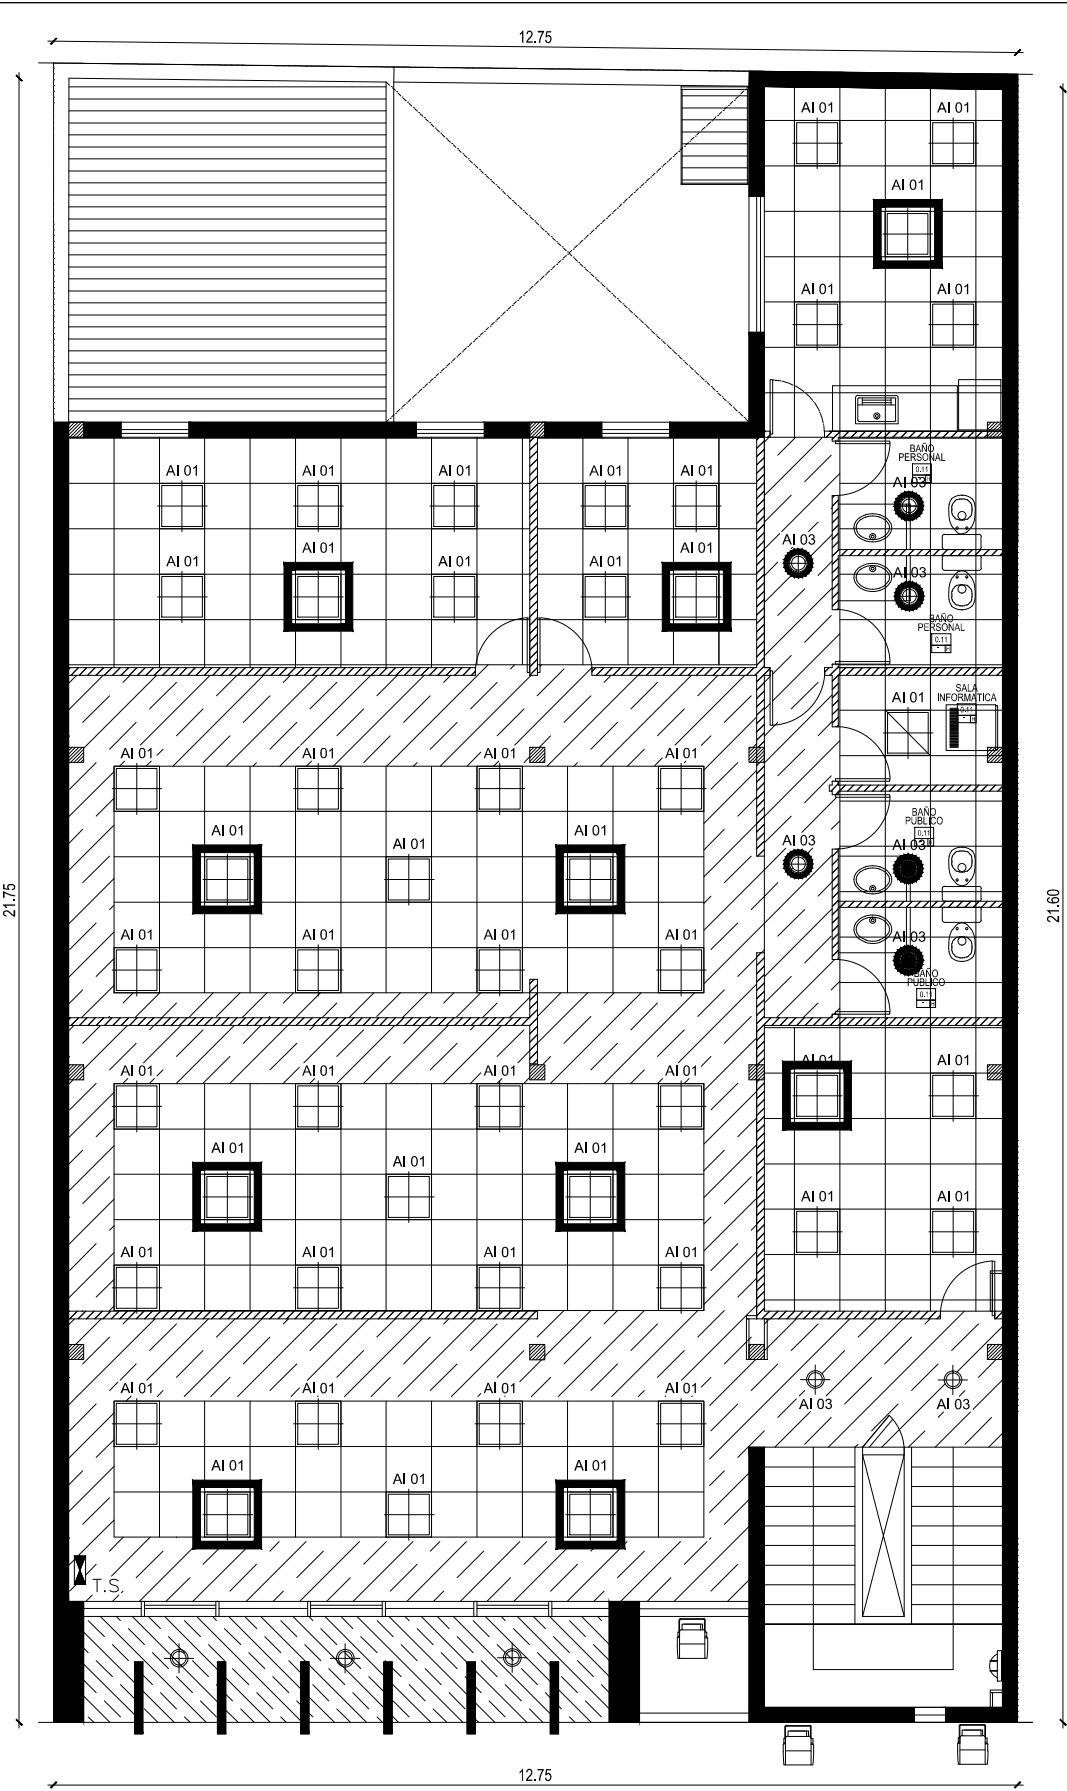

PLANTA ALTA - CIELORRASOS E ILUM.

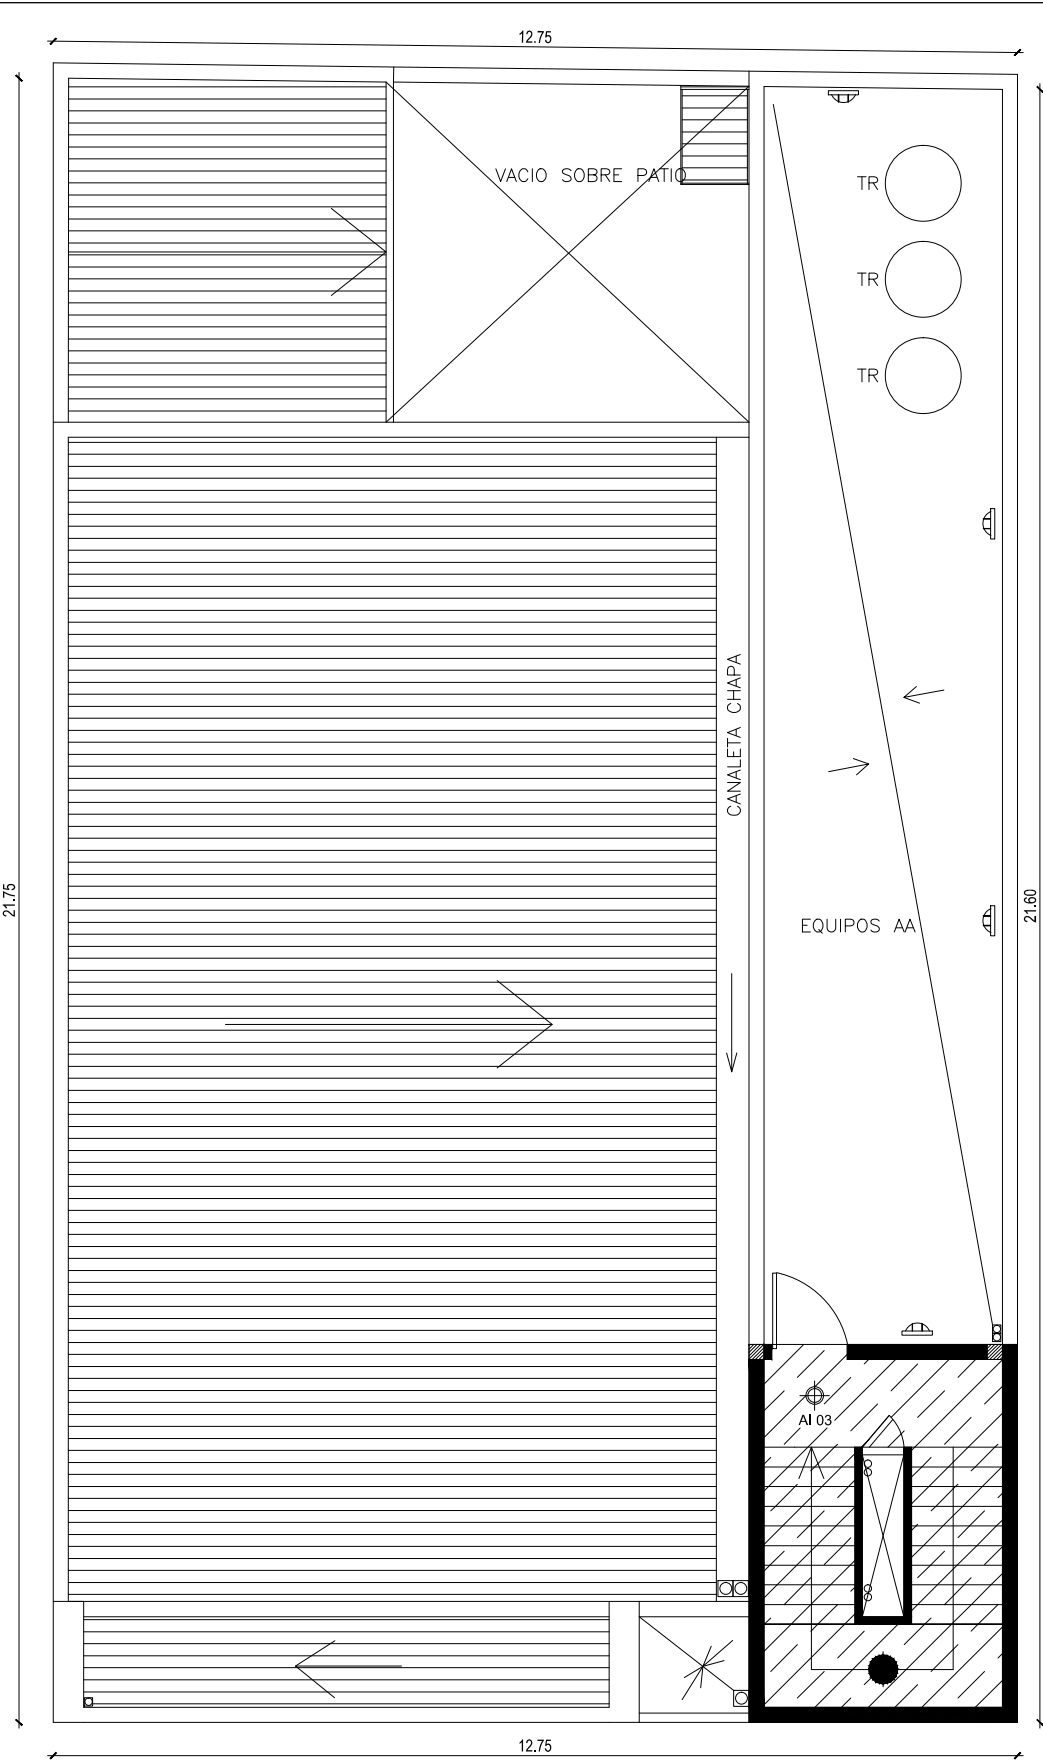

PLANTA AZOTEA

- REFERENCIAS CIELORRASOS:
- 1
CIELORRASO DESMONTABLE
MODULAR 60X60
- 2
CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA
DE YESO JUNTA TOMADA
- 3
CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA
CEMENTICIA JUNTA TOMADA
- REFERENCIAS ILUMINACION:
- A
PANEL CUADRADO DE EMBUTIR A
LED Acabado en aluminio blanco mate
| Potencia: 33 W | Dimensiones: 60 cm
x 60 cm |
- B
PANEL CUADRADO DE EMBUTIR A
LED Acabado en aluminio blanco mate
| Potencia: 33 W | Dimensiones: 60 cm
x 60 cm |
Provistos con módulos de emergencia
con baterías de litio
- C
ARTEFACTO DE EMBUTIR
REDONDO A LED - Potencia: 12 W
- D
ARTEFACTO DE EMBUTIR
REDONDO A LED - Potencia: 12 W.
Provistos con módulos autónomos de
emergencia con baterías de litio
- E
ARTEFACTO DE APLICAR REDONDO
A LED .
Provistos con módulos autónomos de
emergencia.
- F
Plafón para aplicar sobre pared, tipo
tortuga con reja de protección.
- G
Proyector para lámparas de mercurio
halogenado hasta 150 W.

ANSES				DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
OBRA: UDAI LAS HERAS				H.T. N°	
PLANO: CIELORRASOS-E-ILUMINACION				CI-01	
PROYECTO: AVR-MJN	DIBUJO: AVR-MJN	ARCHIVO: LASHERAS.UDAI.CUYO.05.07.2021.AMPLIACION	FECHA: 05.07.2021	OBRA:	ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION				00	1:100