
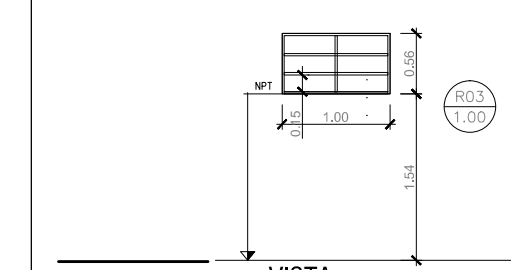

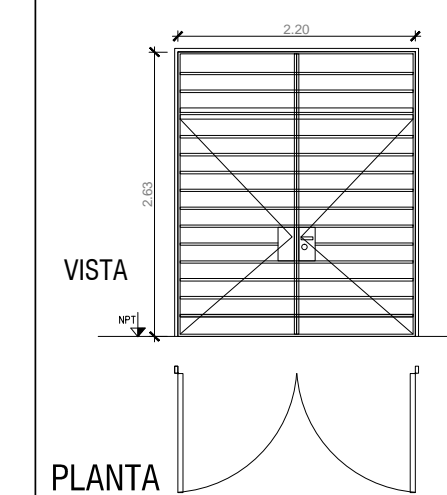


HERRERIA


BI	TIPO: PORTABICICLETAS	Cantidad: 1	R01	TIPO: BARANDAS RAMPA DISCAPACITADOS	Cantidad: 1	CP	CERCO PERIMETRAL CON PORTON	Cantidad:GI
	UBICACION: Acceso			UBICACION: Rampa acceso			UBICACIÓN: PERIMETRO	
<div></div>		<p>CAÑO MODULAR DE 2" DE DIAMETRO POR 2 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO, CILINDRADO.</p> <p>MONTAJE SOBRE DOS PLANCHUELAS DE CHAPA DE ACERO 124 ESPESOR 3/8" (12.7 MM) DE 130 MM X 130 MM.</p> <p>LA UNION SE REALIZARA CON SOLDADURA POR COSTURA</p> <p>SUJECION: ANCLAJE CON PERNO FBA / FWA DE 115 O 130 MM DE ACUERDO AL SOLADO O CON BROCA QUIMICA SEGUN LAS CONDICIONES DEL SUELO. LA UNION ENTRE EL CLAVO Y LA PLANCHUELA SE REFORZARA POR MEDIO DE 4 PUNTOS DE SOLDADURA EN CADA UNO DE LOS CLAVOS COLOCADOS.</p> <p>TERMINACIÓN: GALVANIZADO ELECTROLITICO DE 60 MICRONES MAS PINTURA EN POLVO AL POLIESTER TERMOCONVERTIBLE COLOR GRIS GRAFITO.</p>		<div></div>				

HERRERIA / REJAS

R01	TIPO: Paño Fijo Y Banderola	Cantidad:26	R02	TIPO: Paño Fijo Y Banderola	Cantidad:7	R03	TIPO: Paño Fijo Y Banderola	Cantidad:10	RP01	TIPO: De Abrir con paño fijo	Cantidad:2
	UBICACIÓN: Servicios			UBICACIÓN: Servicios			UBICACIÓN: Servicios			UBICACIÓN: Accesos	
								REJA DE DOS HOJAS DE ABRIR Y UN PAÑO FIJO COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA Barra Lisa De 25.40 X 4.75 Mm Herreria Roja PulgadaBARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA.			


CORTE CONSTRUCTIVO 1

DETALLE CANALETA PATIO INTERNO

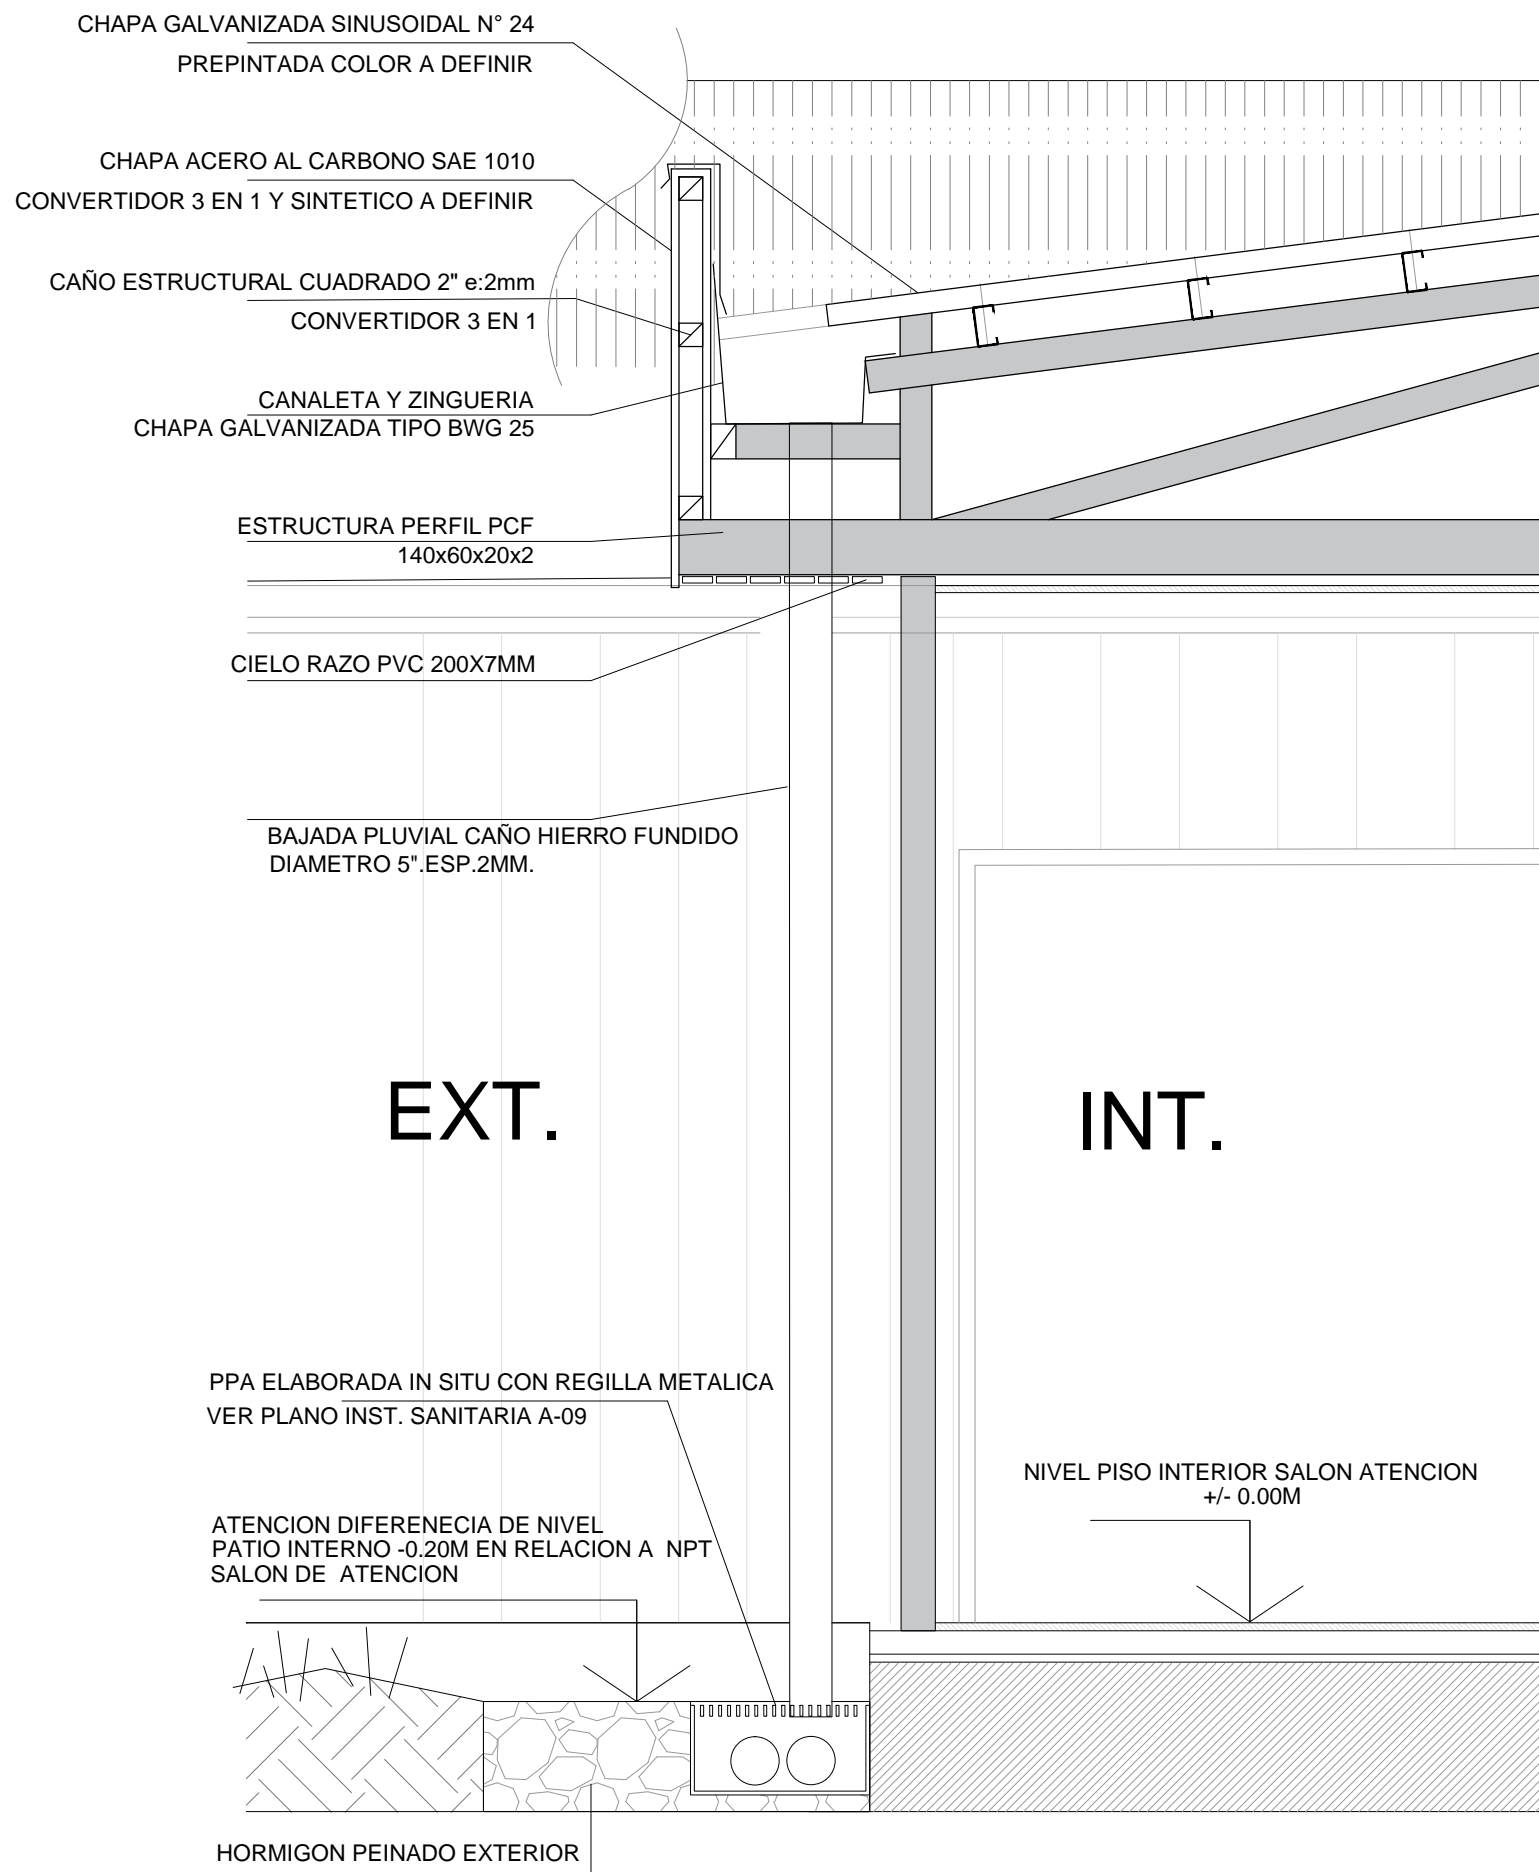


CORTE CONSTRUCTIVO 2


DETALLE CENEFA EXTERIOR

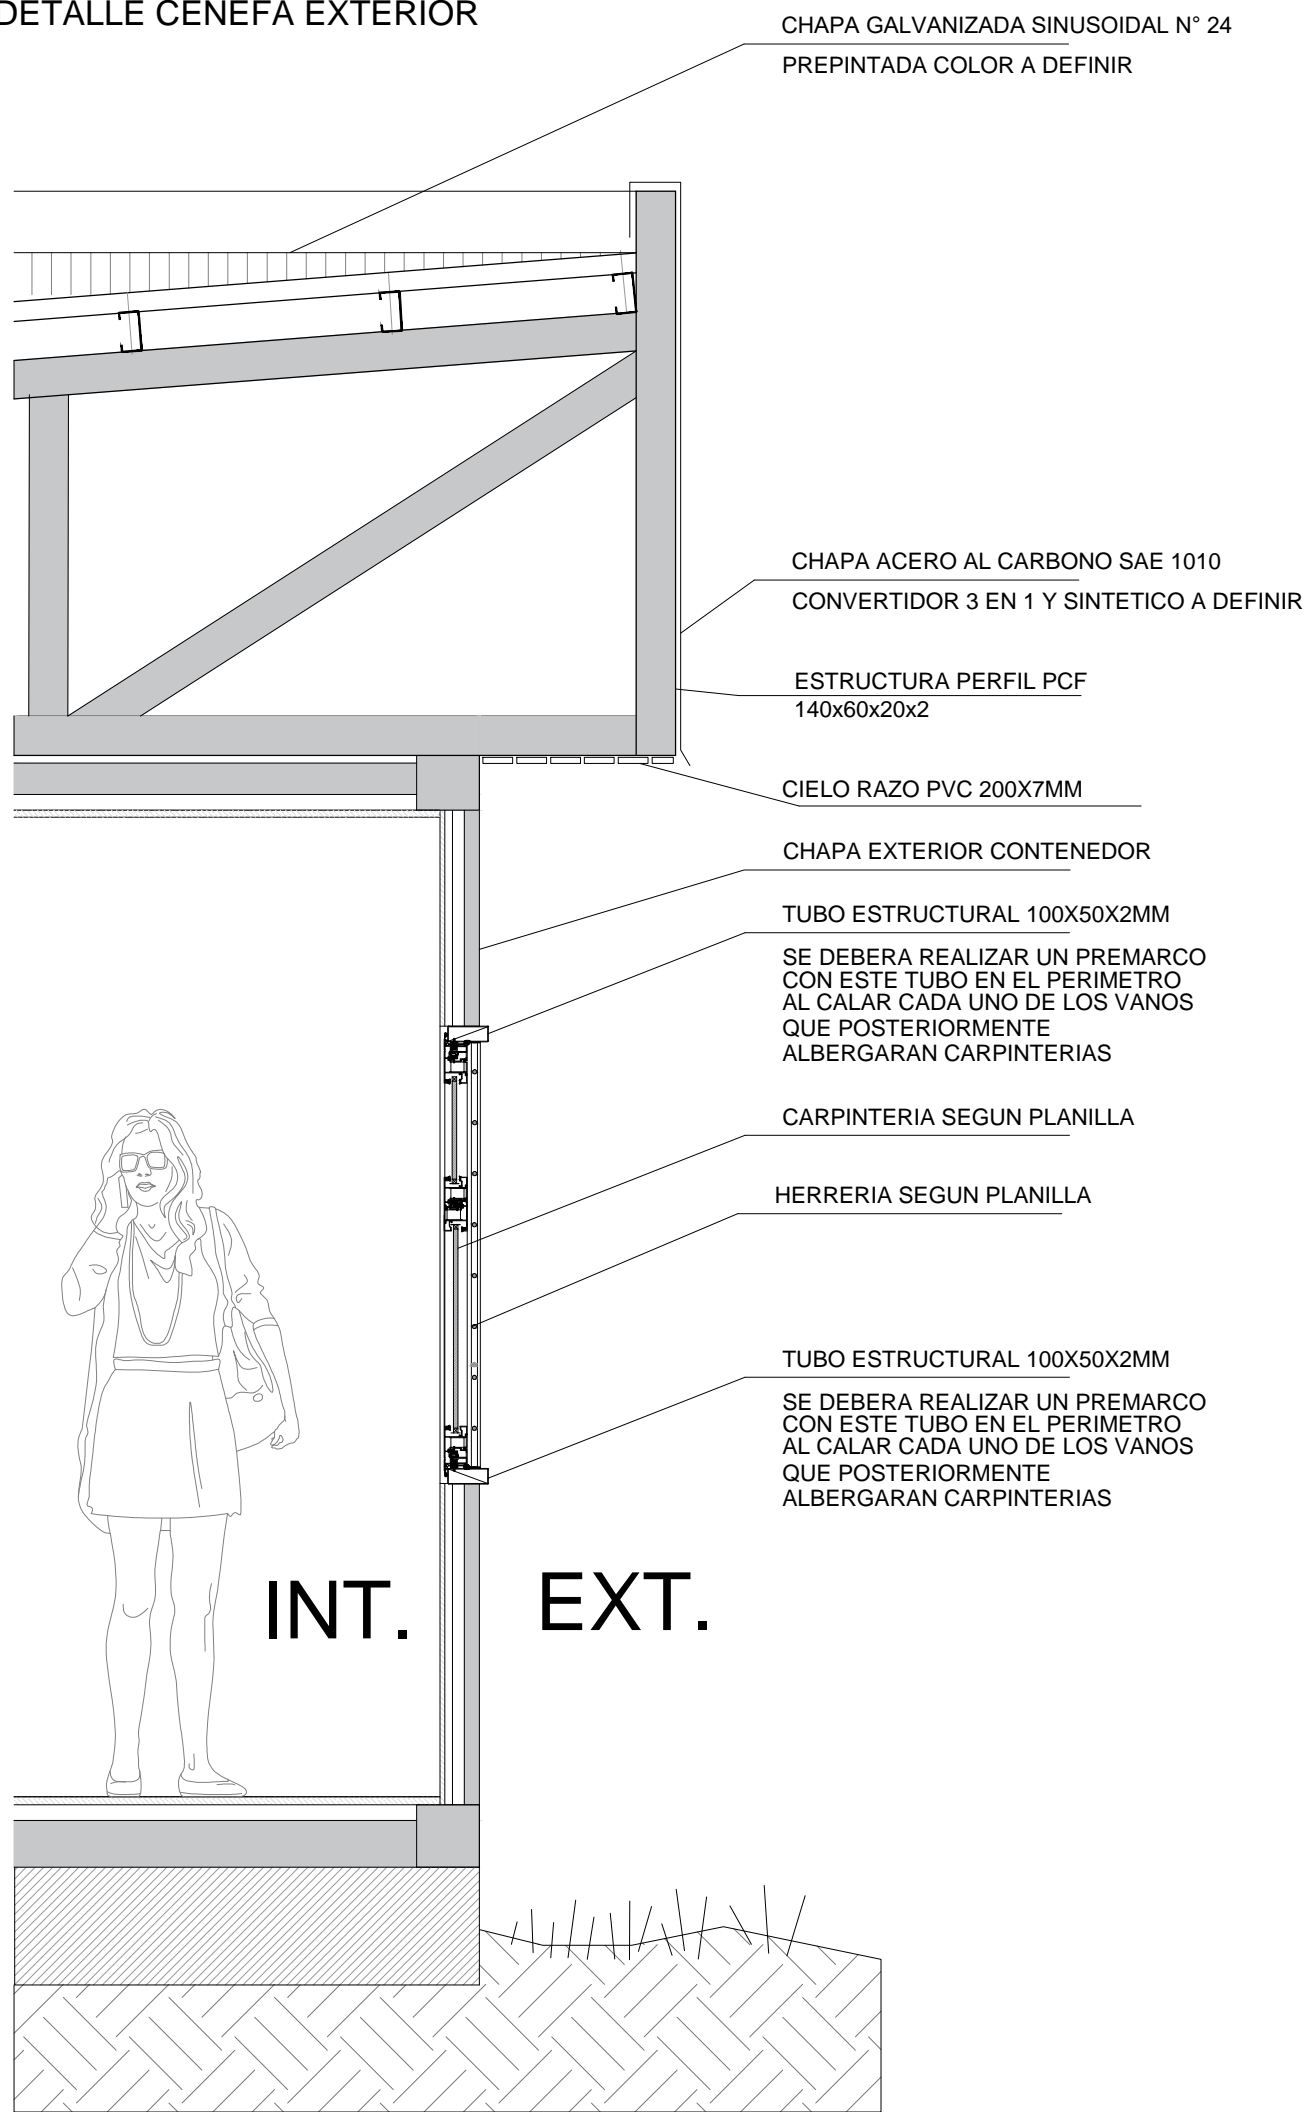

PLANTA DE REFERENCIA PARA CORTE UBICACION DE LOS DETALLES

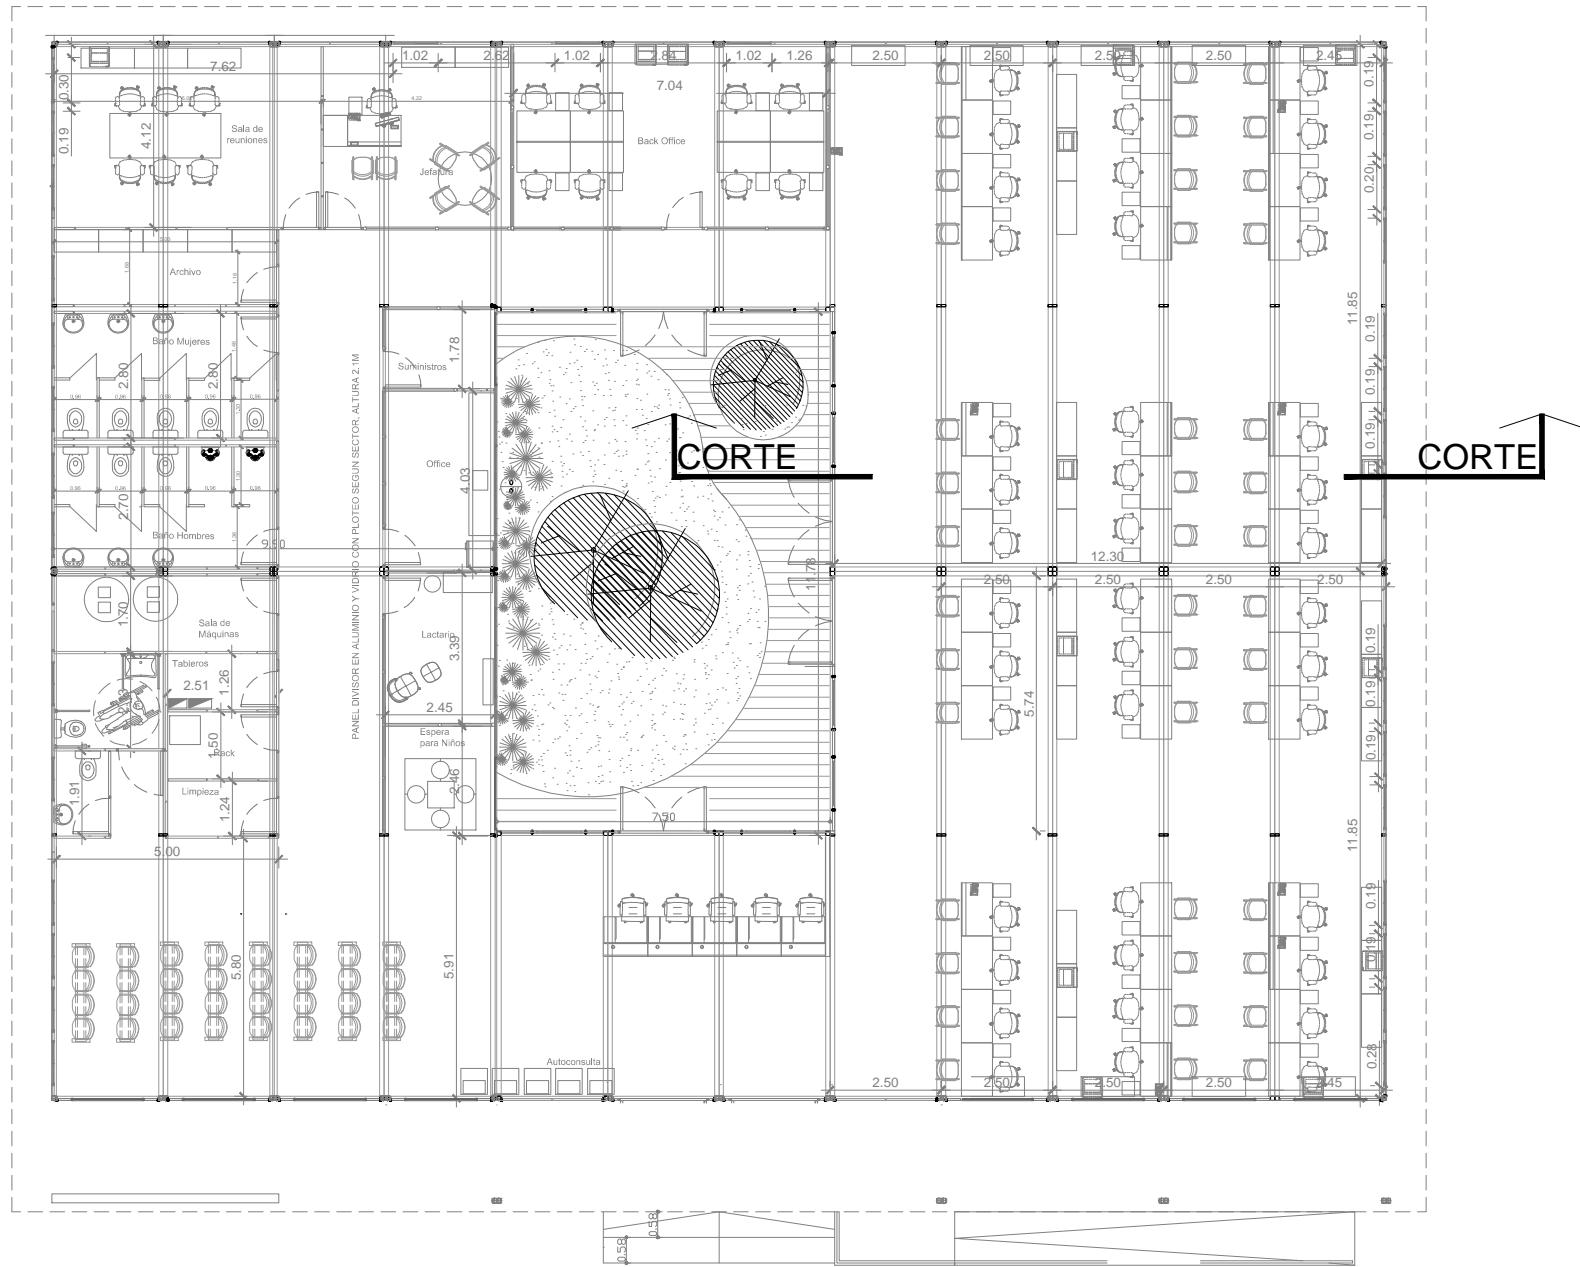

REFERENCIA EN CORTE DE UBICACION DETALLES

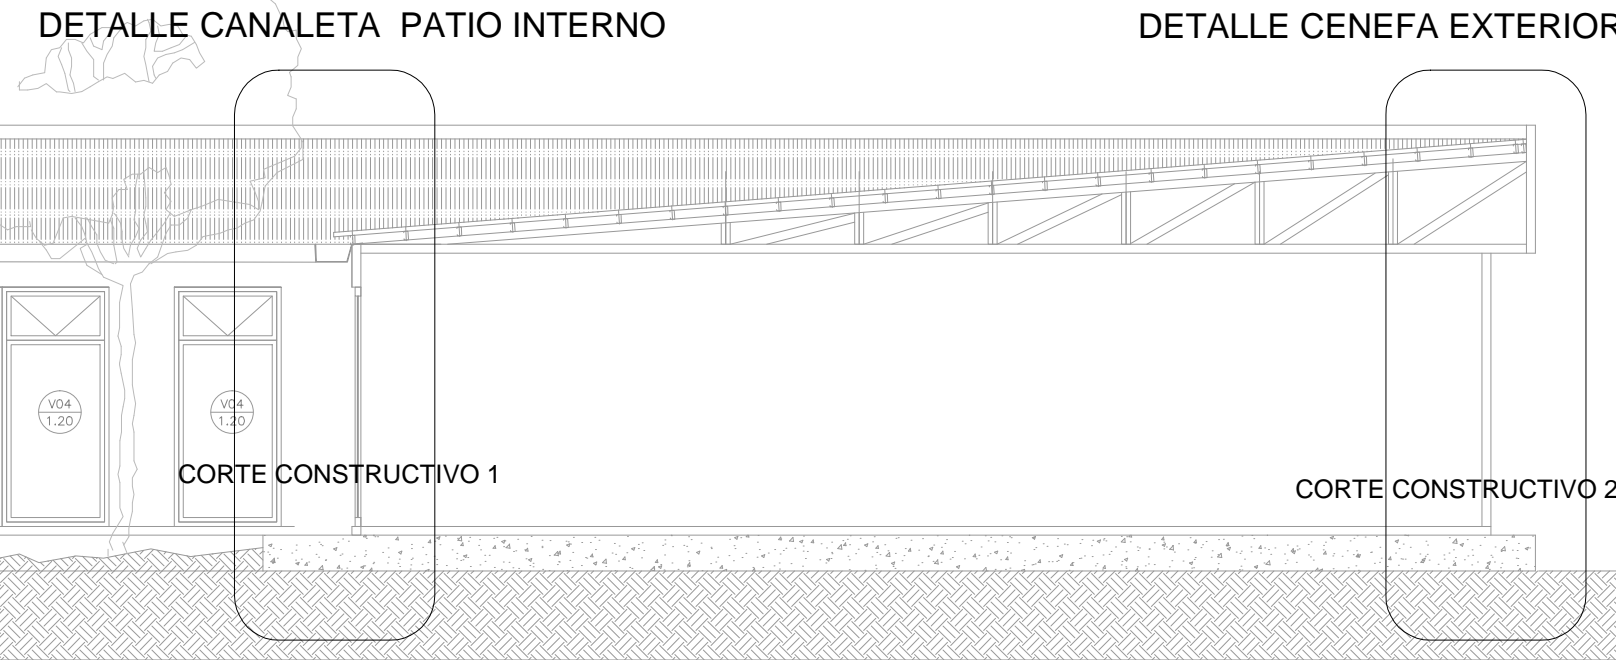

REV.	OBSERVACIONES	ARCHIVO	CONT.	FECHA
0	OBSERVACION	DWG	XXX	00-00-00
1	OBSERVACION1	DWG	XXX	00-00-00

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
OBRA: OFICINA.MOVIL.10X24M	PLANO N°
PLANO: PLANO.DE.HERRERIA	A-12
PROYECTO: XXX	DIBUJO: XXX
ARCHIVO: DWG	FECHA: FECHA
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION	
OBRA: 01	ESCALA: