PLANILLA HERRERIA

R01	TIPO: Paño Fijo Y Banderola UBICACIÓN: Servicios	Cantidad:5	R04	TIPO: Banderola y paño fijo UBICACIÓN: Sector de atención	Cantidad:1	RPF1	TIPO: De Abrir con paño fijo UBICACIÓN: Entrada	Cantidad:1
 VISTA	REJA COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA 1" BARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA.	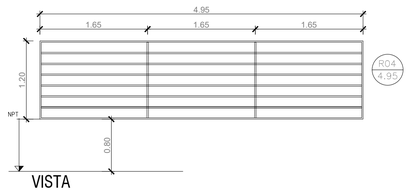 VISTA	REJA COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA 1" BARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA.	 VISTA	REJA COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA 1" BARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA.

R03	TIPO: Banderola y paño fijo UBICACIÓN: Sector de atención	Cantidad:2	R02	TIPO: Banderola y paño fijo UBICACIÓN: Sector de atención	Cantidad:2	RP01	TIPO: De Abrir con paño fijo UBICACIÓN: Entrada	Cantidad:1
 VISTA	REJA COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA 1" BARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA.	 VISTA	REJA COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA 1" BARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA.	 VISTA PLANTA	REJA DE DOS HOJAS DE ABRIR COLOCADO A FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA METALICA 1 1/2", MARCO SOLDADO A VANO DE LA ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR. BARROTES HORIZONTALES HIERRO Ø 16MM PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA SINTETICA. PICAPORTE BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD. 3 BISAGRAS A MUNICIÓN DE 100x37 mm PARA SOLDAR X HOJA.

DETALLE CERCO PERIMETRAL

CP	CERCO PERIMETRAL CON PORTON UBICACIÓN: PERIMETRO	Cantidad:GI

VISTA

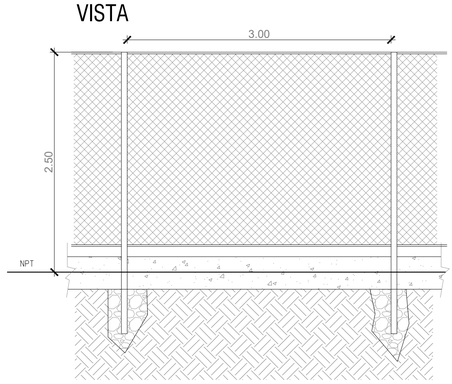

CORTE

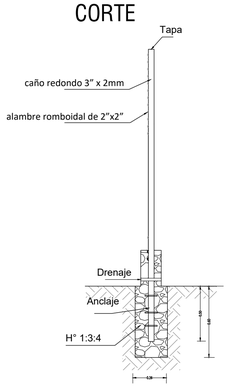

Nota: Debido a que la implantación puede variar, se solicita a los oferentes cotizar 90m lineales del cerco que se detalla a continuación, sumado a un portón de acceso.

La altura del cerco sera de 2.5 metros , colocado sobre el perímetro que indique la inspección . Se materializará en caño redondo de 3" x 2mm de espesor y una distancia máxima de 3 metros entre parantes, entre ellos se colocará alambre romboidal de 2"x2" conformada por alambre galvanizado calibre N°13 tomado a planchuelas de hierro galvanizado de 1"x1/8" y estas a los caños por medio de ganchos J.

Llevarán de refuerzo un alambre calibre 13 en la parte inferior media y superior, los cuales contarán con torniquetes para su tensado. El alambre romboidal se tomará al terreno por medio de insertos en forma de U realizada con hierro de construcción Ø12 a una profundidad de 0.50m y distanciada entre sí a no más de 1.00m.

Luego de colocado los insertos se realizará cordón de hormigón de 15x30 cm a lo largo del cerco.

En el sector indicado por la inspeccion, se colocara un portón de acceso al predio de 1.50m de ancho x 2.50m de alto, de dos hojas de abrir, construido con un bastidor de caño de 2 1/2"x1.6mm, con refuerzo horizontal en el centro.

Los paños estarán materializados con alambre romboidal y planchuelas similares a los paños. El porton estará tomado a los parantes del alambrado por medio de bisagras, un mínimo de tres por hoja.

Contará con un picaporte y cerradura, linea herraje pesado para exterior.

SECCION DE REFERENCIA CORTE CONSTRUCTIVO

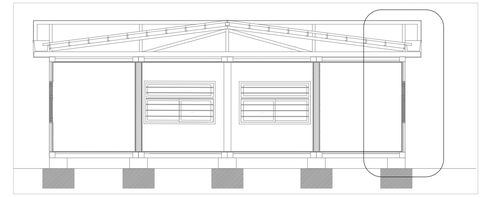

PERSPECTIVA DESPIEZADA DE REFERENCIA:

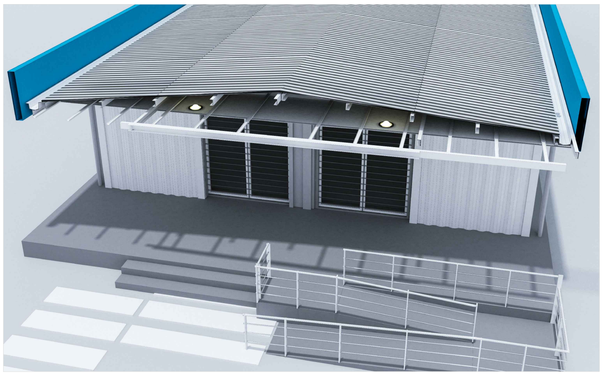

CORTE CONSTRUCTIVO

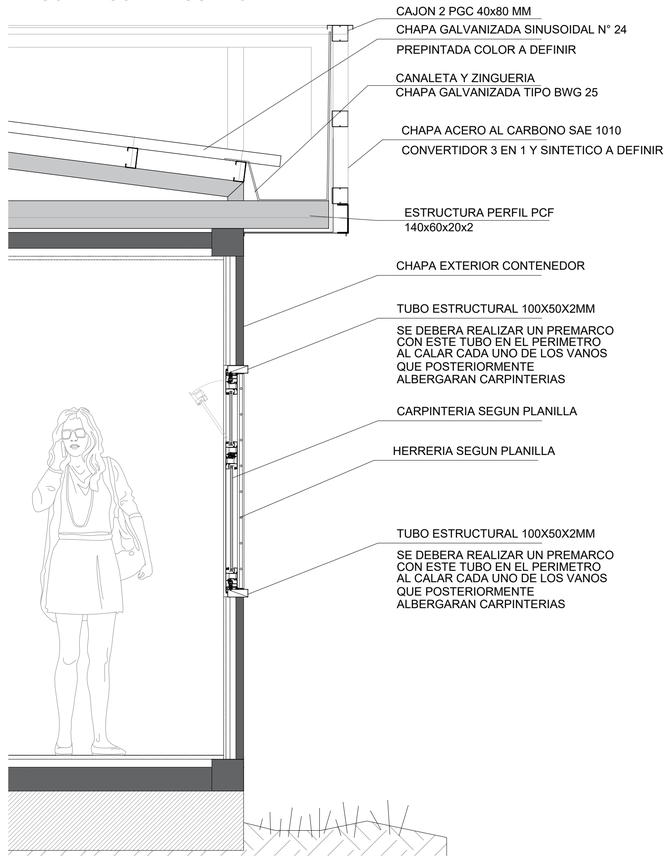

REV.	OBSERVACIONES	ARCHIVO	CONT.	FECHA
0	OBSERVACION	.DWG	XXX	00-00-00
1	OBSERVACION1	.DWG	XXX	00-00-00

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: OFICINA.MOVIL.10X12M					PLANO N°	
PLANO: PLANO.DE.HERRERIA					A-12	
PROYECTO: XXX	DIBUJO: XXX	ARCHIVO: .DWG	FECHA: FECHA	OBRA: 01	ESCALA:	
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION						